



# GTBZ32



产品性能	GTBZ32
最大平台高度	32m
最大工作高度	34m
最大水平延伸	24.4m
外转弯半径	5.57m
内转弯半径	2.56m
尾扫	1.82m
转盘旋转	360°连续
平台旋转	160°
爬坡能力	42%(4WD)
平台装载能力	250Kg(不受限)
行驶速度(收起状态)	0~4.4km/h
行驶速度(延伸状态)	0~1.1km/h
最大允许风速	12.5m/s
最大允许倾斜角度	3°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)
最大允许侧向力	400N
<b>产品尺寸</b>	
整车长度(收起状态)	14.02m
整车宽度(收起状态)	2.49m
整车高度(收起状态)	3.08m
离地高度	0.43m
轴距	3.66m
平台尺寸(长*宽*高)	2.44*0.91*1.1m
整车重量	18820Kg(4WD)

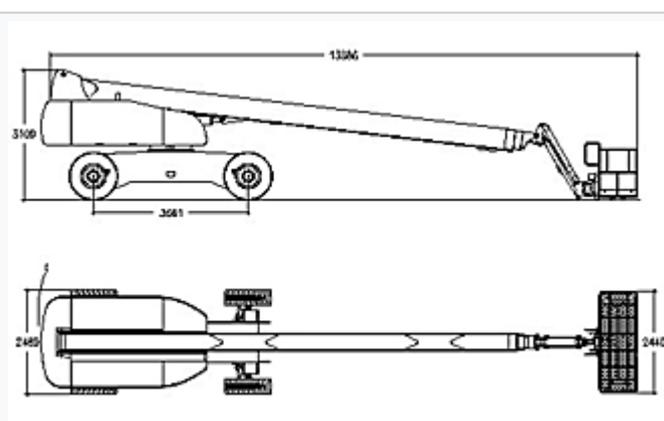

轮胎规格/类型	12.00-20/8.5实心
液压油箱容积	150L
液压系统容积	300L
燃油箱容积	200L
发动机	Cummins柴油机
驱动模式	4WD*4WS
覆盖件	钢制

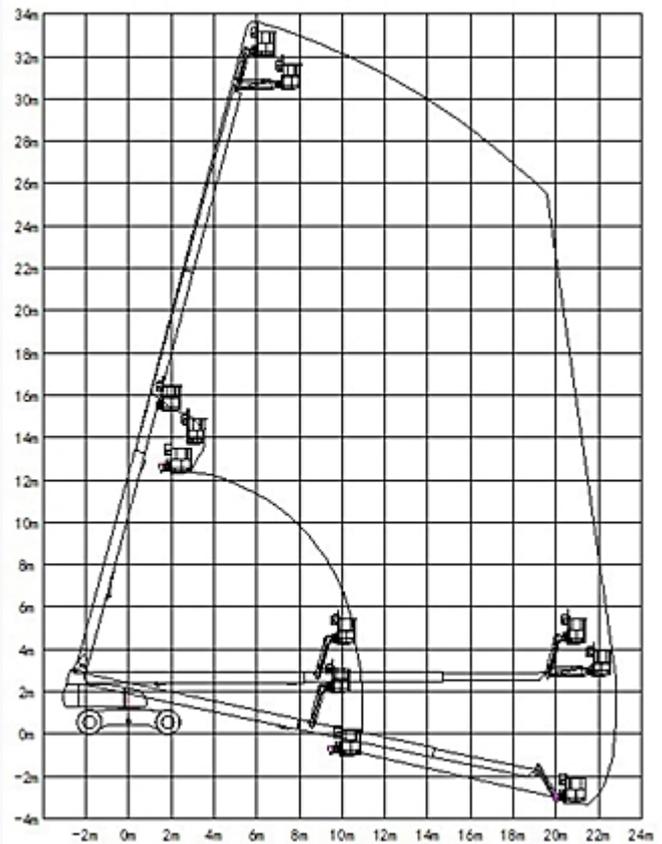

### 性能特点:

GTBZ32为用户提供安全可靠的高空作业平台及250kg不受限的载荷能力。纯进口的康明斯发动机为机器提供强劲的动力,使其爬坡能力最大可达到42%。

GTBZ32可提供34米的工作高度,并可在全高度上进行驱动。与星邦重工每种型号一样,GTBZ32也使用CAN总线控制,并采用编号布线,便于排查故障。原装进口军用级别的PLC的使用,可按客户要求进行程序设定和开发以满足个性化需要,还能适应船厂多尘土、焊渣、高温、腐蚀重的恶劣环境。

- 1、产品工作高度高:最大平台高度32m,最大工作高度达34米;载重量大:250kg(不受限);42%的爬坡能力
- 2、转台连续360度连续回转带两个运输锁销孔位,全钢覆盖件并电泳底漆处理,非常适合修船等恶劣工况长期使用
- 3、比例控制系统:平台控制简单、均标有操作动作标识图,易于理解操作。地面也可以控制设备的升降、旋转。采用比例电液控制系统,可随意调节升降、行驶、旋转速度
- 4、平台延伸、自动调平:平台可向外延伸,增加作业区域。平台可自动调平,并可180°旋转
- 5、报警系统:当设备发生倾斜时,设备发出蜂鸣声报警,停止所有动作;当平台超载时,设备发出蜂鸣声,停止所有动作
- 6、紧急下降系统:在断电或者其他故障时,可以用手动泵降下平台
- 7、起吊、运输固定点:设备设有起吊孔、运输固定点

8、方便快捷运输：2.49米宽度，适合拖车底盘标准宽度；最高点3.08米以至在拖车上总高度在4.0米之下；车轴重量分布均匀，避免车轴分布不均产生的问题，车轴分布不均匀可能会导致拖车轴超重和吊运困难。